



norecar

Add Power to Your Work



Knikladers





Sinds 1998 ontwikkelt en commercialiseert Norcar (est. 1979) hoogwaardige knikladers voor landbouw, industrie, paardensector, tuinbouw, openbare instellingen,.... De eerste laders werden verkocht onder het merk Agromatic en ontwikkelden zich eerst voor het hijsen en verplaatsen in nauwe ruimtes. De Agromatic 740 schranklader werd voor het eerst geïntroduceerd in 1998, een jaar later gevolgd door de Agromatic 760.

In de loop der jaren hebben we onze productlijn uitgebreid om aan de eisen en verwachtingen van onze klanten te voldoen. Ons voortdurend groeiende assortiment aan toebehoren biedt de mogelijkheid om verschillende taken zowel eenvoudig, efficiënt als effectief uit te voeren. Zowel voor taken binnen als buiten is de Norcar kniklader een uitstekende ondersteuning.

Norcar knikladers/shovels zijn met hoogwaardige materialen vervaardigd om jaar in jaar uit robuuste en duurzame laders te leveren voor alle omstandigheden.

Er worden enkel hoogwaardige componenten gebruikt in onze producten. De compacte en sterke constructie van de hefarm en het voorframe zorgen ervoor dat de machine een ongekende stabiliteit kent en goed is uitgebalanceerd. De centrale arm zorgt voor duurzaamheid en een onovertroffen zicht naar voren toe. De telescopische arm verbreedt het gebruiksgebied van de lader dankzij de toenemende hefhoogte en reikwijdte.

De compacte Norcar knikladers hebben een laag zwaartepunt. Het laag zwaartepunt zorgt ervoor dat men veilig kan werken op een moeilijk en oneffen terrein zonder gevaar voor kantelen.

Dankzij de pendelbeweging is de lader stabiel ongeacht het terrein en daarom uitzonderlijk gemakkelijk te hanteren. Bovendien is de grip ideaal waardoor de bestuurder de stabiliteit van de laders goed aanvoelt. Een gewaardeerd kenmerk van alle Norcar-laders is de uitermate kleine draaicirkel.

Bij de Norcar knikladers zit de bestuurder, net zoals grotere wielladers, met de bestuurdersstoel op het achterframe. Dit maakt dat de kniklader soepel en gemakkelijk kan manoeuvreren. Men kan veilig en gecontroleerd rijden en het werk kan gemakkelijk en effectief worden uitgevoerd, zelfs in nauwe ruimtes.

De aandrijflijn van Norcar wordt bediend met een unieke inchingpedaal waardoor de machine snel kan reageren. Op alle Norcar-laders bevindt zich een voetgaspedaal, waarmee het motortoerental op het vereiste niveau voor de klus kan worden gehandhaafd, met als resultaat een lager brandstofverbruik en minder geluidsoverlast. Voor taken waarbij aanbouwdelen worden gebruikt die een continu hoge oliestroom vereisen, zoals grasmaaiers, borstels en frezen, is er een handgas. De rijsnelheid kan onafhankelijk van het constante motortoerental worden gewijzigd.

Norcar miniloaders zijn uitgerust met hydraulische remmen en een geavanceerd veiligheidssysteem. De remmen worden automatisch geactiveerd als de bestuurder van de bestuurdersstoel komt en de handrem van de kniklader kan enkel opnieuw afgezet worden als de bestuurder op zijn plaats zit.

Onderhoud en motorinspectie is eenvoudig en handig bij alle Noracar knikladers. Door simpelweg de motorkap naar achteren te klappen, is het mogelijk om alle onderhoudspunten te bereiken voor dagelijkse inspectie en reiniging.



Het is een eer voor ons om bij Norcar te werken en om buitengewone technische ondersteuning en service te bieden in nauwe samenwerking met onze klanten.



755xc De kleine alleskunner

Norcar's kleinste kniklader, de 755xc, is een veelzijdige machine voor zowel de professionele als particuliere gebruiker. Met zijn uitermate kleine draaicirkel en compacte constructie is het de meest efficiënte kniklader in zijn gamma.

De 755xc heeft een zeer hoge tractie en een laag eigen gewicht. Het rijstelsysteem is hydrostatisch en wordt bediend door een rijpedaal.

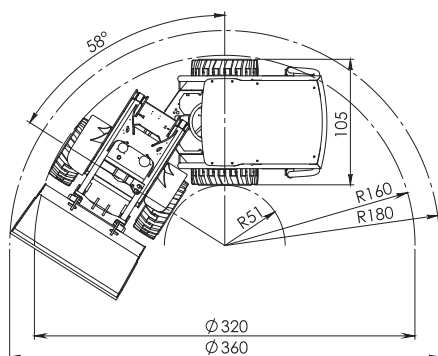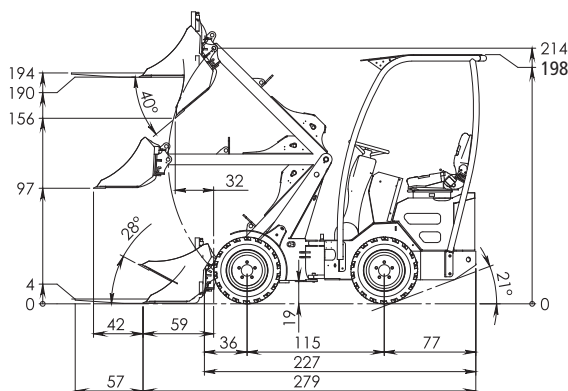

Motor

Merk	Kubota
Model	722
Cilinders	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud cm ³	719
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen kW/PK	15/20
Max koppel Nm	46
Op motortoerental tr/min	2600
Max snelheid motor zonder last tr/min	3600

Electrisch systeem

Batterij V-Ah	12 - 53
Generator A	40

Servicevolumes

Koelingsysteem l	5
Motorolie l	3,8
Brandstoftank l	15
Hydrauliektank l	40
Totaal volume hydraulisch systeem l	45

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch kg	1150
Uitbreekkracht 50 cm kg	900
Kiplast, recht kg	750
Kiplast, geknikt kg	490
Eigen gewicht kg	960
Rijdsnelheid km/h	0-13
Trekkracht kg	950

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek l/min	29
Druk bar	200
Hydrauliek rijstelsysteem l/min	75
Max. Hydrauliek rijstelsysteem bar	250

Cyclustijden

Heffen arm s	2,8
Zakken arm s	2,1
Bak vullen s	1,7
Bak kantelen s	2,1
Rotatie stuur L/R terug	3,5/4,7

Banden

Maat	23x8.5-12IN
------------	-------------




Standaard uitrusting

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
Werklichten vooraan
Handrem manueel bediend/veiligheidssysteem
Zweefstand op de hefarm
Handgas/voetgas
Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming
Geveerde zetel, armsteun rechts
Verstelbare stuurkolom



Standaard machine

Kiplast met palletvork.....	Recht	Geknik
A. Transport positie kg.....	600	430
B. Arm recht kg.....	880	580
C. Arm recht kg.....	590	380




MultiFaster Snelsluitingsysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



Knikpuntvergrendeling

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe.



FOPS Beschermend dak


Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.



Banden 23x8,5-12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machine breedte 105 cm.


Extra opties



LED Werklichten

Twee LED werklichten. Zowel naar voor als achter gericht.

7007533



Verkeersverlichting

Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten.

7001852



Band 23 x 10,5-12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werken op ondergronden waar de insparing minimaal hoort te zijn. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, beton,... De bredere band zorgt ervoor dat de druk op de grond beter verdeeld en geminimaliseerd wordt. Machinebreedte 110 cm.

7001857



Band 23 x 5,7-12 IN

Uitermate geschikte band voor werken in nauwe ruimtes (asfalt, beton, ...) Machine breedte 93 cm.

7001854



Band 23 x 8,5-12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werkzaamheden waar tractie nodig is, maar de ondergrond toch niet mag beschadigd worden. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, beton,... Machinebreedte 105 cm.

7001856



Band 23 x 8,5-12 TR

Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat de band proper blijft als er op natte ondergrond gereden wordt. Machinebreedte 103 cm.

7001855



Armsteun, links

Zorgt voor meer comfort. Aangewezen als de machine voor langere tijd wordt gebruikt bij openbare werkzaamheden en terreinonderhoud.

7001851



Zetelverwarming

Verhoogt het comfort bij werkzaamheden in koude omstandigheden.

7001848



Combi trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken.

7001846



Trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol.

7001845



Milieuvriendelijke motor

Diesel motor met emissienorm Tier 4. Milieuvriendelijke motor met lage uitstootgassen. De motor is gemaakt om te voldoen aan de strenge eisen van Tier 4 in Amerika.

7001851



Motorblokverwarming

Verbeterd het starten en vermindert de slijtage bij werkzaamheden in koud weer. Aangewezen plug-in tijd 30 min.

7001842



Zwaailamp

Waarschuwt omstaanders.

7007534



Achteruitkijkspiegels

Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft achter hem.

7007535

Motor

Merk	Kubota
Model	722
Cilinders	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud cm ³	719
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen kW/PK	15/20
Max. koppel Nm	46
Op motortoerental r/min	2600
Max. snelheid motor zonder last tr/min	3600

Electrisch systeem

Batterij V-Ah	12-53
Generator A	40

Servicevolumes

Koelingsysteem l	6
Motorolie l	3,8
Brandstoftank l	20
Hydraulietank l	50
Totale volume hydraulisch systeem l	55

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch kg	1150
Uitbreekkracht 50 cm kg	960
Kiplast, recht kg	960
Kiplast, geknikt kg	770
Eigen gewicht kg	1320
Rijsnelheid km/h	0-12,5
Trekkkracht kg	950

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek l/min	28,8
Druk bar	240
Hydrauliek rijsysteem l/min	63
Max. hydrauliek rijsysteem bar	350

Cyclustijden



Heffen arm s	3,2
Zakken arm s	2,0
Bak vullen s	2,2
Bak kantelen s	1,5
Rotatie stuur L/R terug	3/


Banden

Maat	23 x 8,5-12 GR
------------	----------------

Sterk, snel en behendig

De snelste, sterkste en lichtste kniklader op de markt binnen zijn segment. Met de standaard uitschuifbare telescooparm kan er gewerkt worden op een hogere hoogte. De luxe geveerde bestuurderszetel, de verstelbare stuurkolom en de sterke hydraulische componenten die rechtstreeks worden bediend op de joystick maken Norcar de meest comfortabele machine op de markt. Het veiligheidssysteem van de lader zorgt dat de remmen automatisch in werking treden als er niemand op de bestuurderszetel zit.

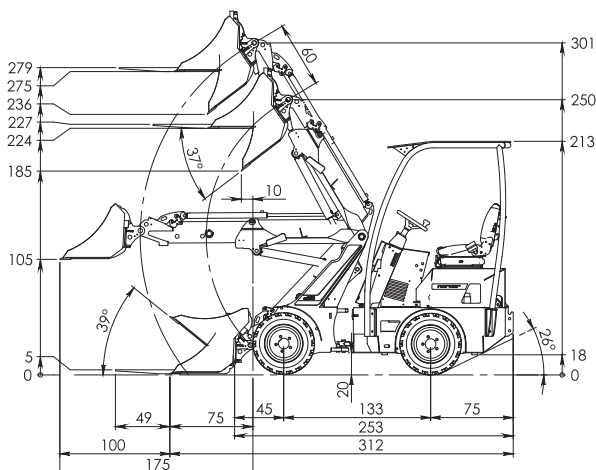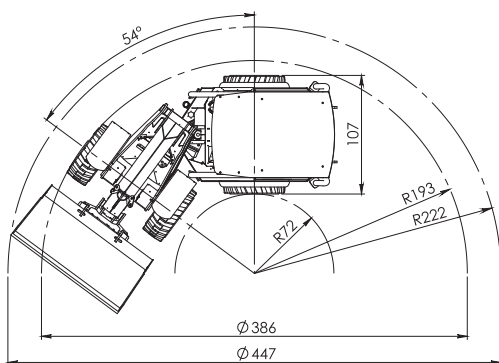


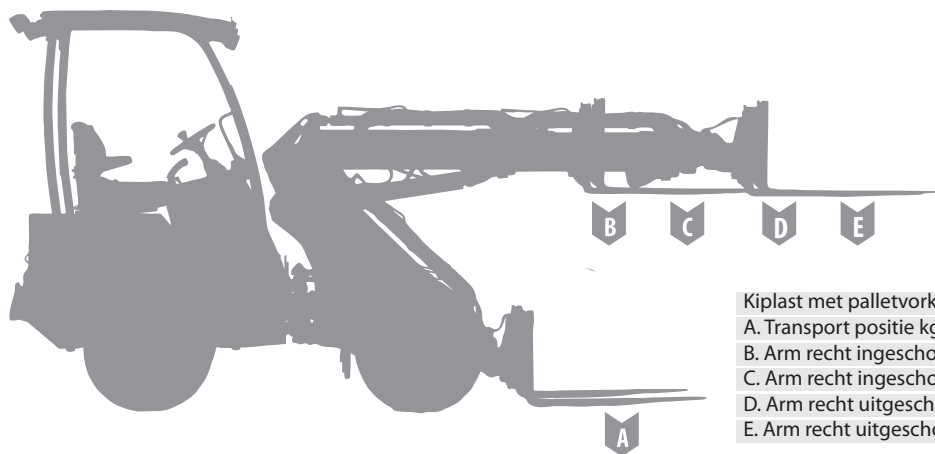

	Standaard machine		+extra gewicht 180 kg	
Kiplast met palletvork.....	Recht	Geknik	Recht.....	Geknik
A. Transport positie kg	700	700	700	700
B. Arm recht ingeschoven kg 1000	730	1000	950	
C. Arm recht ingeschoven kg .. 805	510	805	660	
D. Arm recht uitgeschoven	690	440	720	570
E. Arm recht uitgeschoven	560	340	560	425


Standaard uitrusting a6020

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
 Werklichten vooraan
 Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem
 Zweefstand op de hefarm
 Handgas/voetgas
 Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming
 en brandstofpeil
 Geveerde zetel met armsteunen
 Verstelbare stuurkolom




MultiFaster Snelsluitingsysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).




Uitschuifbare telescopische laadarm

600 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.



Band 23 x 8,5-12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werkzaamheden waar tractie nodig is maar waar de ondergrond toch niet mag beschadigd worden. Geschikt voor werken op grasmatten, straatwerk, beton,... Machinebreedte 99 cm.



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.



Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.

Extra opties



Milieuvriendelijke motor

Diesel motor met emissienorm Tier 4. Milieuvriendelijke motor met lage uitstootgassen. De motor is gemaakt om te voldoen aan de strenge eisen van Tier 4 in Amerika.

7006749



Volledige tractie controle 4x4

Zorgt ervoor dat je tractie hebt op de 4 wielen, ongeacht het terrein.

7006724



Parallel cilinder

Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.

7006740



Knikpuntvergrendeling

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe.

7006741



Band 23 x 10-12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 113 cm.

7006712



Band 23 x 10,5-12 TR

Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat de band proper blijft als er op natte ondergrond wordt gereden. Machinebreedte 113 cm.

7006711



Band 23 x 10,5-12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werken op ondergronden waar de insporing minimaal hoort te zijn. Geschikt voor werken op grasmatten, straatwerk, beton,... De bredere band zorgt ervoor dat de druk op de grond beter verdeeld en geminimaliseerd wordt. Machinebreedte 113 cm.

7006710



Band 23 x 12,5-12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werken op ondergronden waar de insporing minimaal hoort te zijn. Geschikt voor werken op grasmatten, straatwerk, beton,... De bredere band zorgt ervoor dat de druk op de grond beter verdeeld en geminimaliseerd wordt. Machinebreedte 125 cm.


7006713

**Band 23 x 8,5 - 12 IN**


Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 99 cm.

7006714**Band 23 x 8,5-12 IN**

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 107 cm.

7006756**Extra hydrauliek vooraan, elektrisch bedient op joystick 4,5**


Elektrisch bedienbare extra hydraulische functie vooraan die wordt bediend door de joystick met 10 functies. De kniklader wordt hierdoor makkelijker in gebruik.

7006727**Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend**


Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer

7006731**Extra hydrauliek achteraan, dubbelwerkend**


Dubbelwerkende hydrauliek achteraan (R1)(R2) en vrije retour (R3). Kan bediend worden door de joystick met 10 functies. Hydrauliek achteraan kan niet werken met de extra hydraulische functie vooraan. Hydraulische oliestroom max: 28,8 l/min.

7006739**Hydraulisch snelwisselsysteem**

Wissel de toebehoren snel en makkelijk zonder de bestuurderszetel te verlaten. Kan worden bediend op de joystick met 10 functies.

7006763**Hydraulische oliekoeler**

Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren.

7006730**Verkeersverlichting**

Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten.

7006747**LED werkverlichting**

Werkverlichting met efficiënte LED's. Het lichtpakket bevat 7 LED lampen gericht op de voorkant, achterkant en de zijdes van de kniklader. Er zijn ook lichten voorzien die kort tegen de toebehoren zijn geplaatst waardoor het zicht op de toebehoren nog beter wordt.

7006718**Werklichten achteraan**

Werklichten achteraan, gemonteerd op de ROPS.

7006715**Achteruitkijkspiegels**

Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft achter hem.

7006719**Zwaailamp**

Waarschuwt omstaanders voor de machine.

7006743**Combi trekhaak**

Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken. Koppelplaat 7006737 is nodig om ze te installeren.

7006723**Trekhaak**


Trekhaak met standaard 50 mm bol. Koppelplaat 7006737 is nodig om ze te installeren.

7006722**Koppelplaat voor tegengewicht en trekhaak**


Koppelplaat om trekhaak en eventueel tegengewichten van 4 x 45 kg te voorzien.

7006737**Tegengewicht 45 kg**

Zorgt voor meer stabiliteit bij het hanteren van zware lasten. Makkelijk te installeren zonder gereedschap op de koppelplaat 7006737/ Max. 4 x 45 kg (180kg).

7006736**Tegengewicht 205 kg**

Compact tegengewicht, aan de kniklader bevestigd met bouten om makkelijk aan en af te koppelen. Het tegengewicht kan niet gebruikt worden samen met toebehoren die achteraan op de kniklader gemonteerd zijn.

7006735**Stoelverdraaiing**

De stoel kan makkelijk gedraaid worden om te werken met toebehoren die achteraan de kniklader gemonteerd zijn (vb. graafarm) Enkel te verkrijgen met comfortabele stoel.

7006745**Motorblokverwarming**

Verbeterd het starten en vermindert de slijtage bij werkzaamheden in koud weer. Aangewezen plug-in tijd 30 min.

7006734**Bodemplaat ter bescherming**

Stalen plaat gemonteerd onder de motor en voorste frame, beschermt de machine als er gewerkt wordt in zwaar terrein.

7006720



Generator 60A

Een efficiëntere generator voor machines die veel vermogen vragen. Aangewezen voor machines met verkeersverlichting en cabine met verwarming.

7006729



Zetelverwarming

Verhoogt het comfort bij werkzaamheden in koude omstandigheden.

7006757



Comfort stoel

Ontwikkeld zodat trillingen in de stoel tot een minimum beperkt worden. Gewicht van de lader neemt toe met ongeveer 50 -170 kg. Verstelbare armsteunen met rugsteun.

7006758



Comfort stoel met stoelverwarming

Verwarming in de zetel en comfort stoel met rugleuning zorgen voor een ongeëvenaard comfort tijdens het rijden in koude omstandigheden.

7006759

Cabines op pagina 30



a6020





Veelzijdig en efficiënt

De Norcar a6026 is een heel veelzijdige machine. De uitschuifbare telescooparm zorgt ervoor dat lasten makkelijk en veilig kunnen worden weggezet op een aanzienlijke hoogte. De hefhoogte met palletvork is 2.8 meter. De uitschuifarm is eenvoudig en makkelijk te bedienen met de joystick met 10 functies. Een verstelbare stuurkolom en een pendelbeweging die vergrendeld kan worden, zorgen voor een comfortabele werkervaring. Het rijstelsysteem met voetpedaal zorgt ervoor dat de kniklader heel makkelijk en soepel te besturen is.

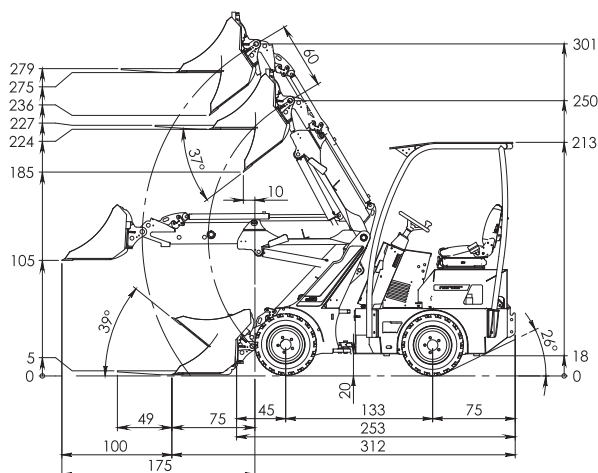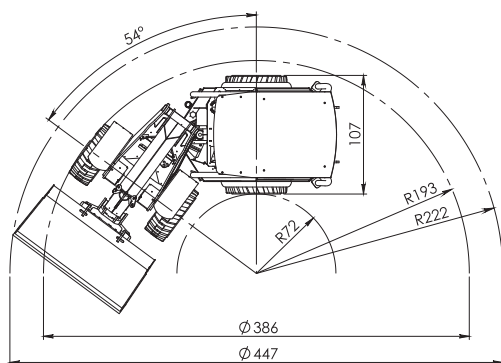

N6026

Motor

Merk	Kubota
Model	1105
Cilinders	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud cm ³	1123
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen kW/PK	19,4/26,4
Max. koppel Nm	72
Op motortoerental r/min	2200
Max. snelheid motor zonder last r/min	3000

Elektrisch systeem

Batterij V-Ah	12-53
Generator A	40

Servicevolumes

Koelingsysteem l	6
Motorolie l	5
Bandstoftank l	20
Hydrauliektank l	50
Totaal volume hydraulisch systeem l	55

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch kg	1150
Uitbreekkracht 50 cm kg	960
Kiplast, recht kg	960
Kiplast, geknikt kg	770
Eigen gewicht kg	1320
Rijsnelheid km/h	0-11
Trekkkracht kg	950

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek l/min	24
Druk bar	240
Hydrauliek rijstelsysteem l/min	63
Max. Hydrauliek rijstelsysteem bar	350


Cyclustijden

Heffen arm s	3,7
Zakken arm s	2,2
Bak vullen s	2,6
Bak kantelen s	1,6
Rotatie stuur L/R terug	3/4

Banden

Maat	23x8,5-12IN
------------	-------------




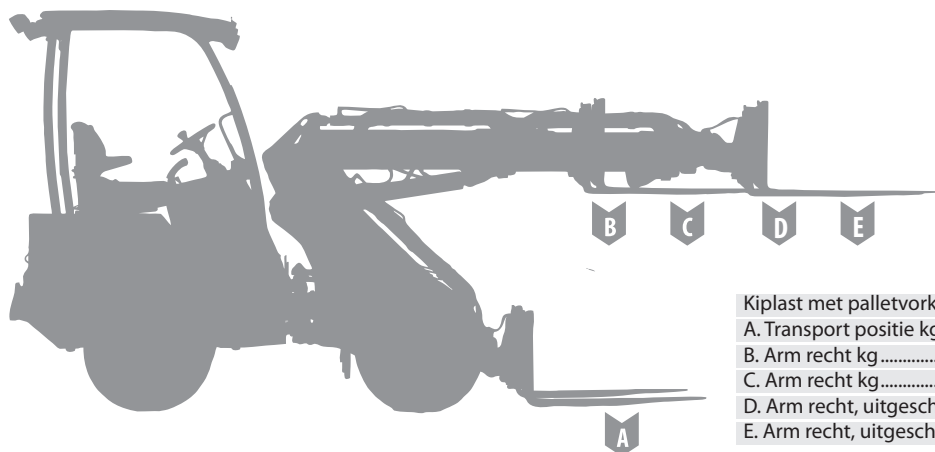

	Standaard machine		+extra gewicht 180 kg	
Kiplast met palletvork.....	Recht	Geknikt	Recht.....	Geknikt
A. Transport positie kg	700	700	700	700
B. Arm recht kg	1000	730	1000	950
C. Arm recht kg	805	510	805	660
D. Arm recht, uitgeschoven	690	440	720	570
E. Arm recht, uitgeschoven	560	340	560	425

Standaard uitrusting

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
Werklichten vooraan
Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem
Zweefstand op de hefarm
Handgas/voetgas
Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming
en brandstofpeil
Geveerde zetel met armsteunen
Verstelbare stuurkolom



MultiFaster Snelsluitiesysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



Uitschuifbare telescopische laadarm

600 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.



Band 23 x 8,5-12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 107 cm.



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.



Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.

Extra opties a6026



Milieuvriendelijke motor

Diesel motor met emissienorm Tier 4. Milieuvriendelijke motor met lage uitstootgassen. De motor is gemaakt om te voldoen aan de strenge eisen van Tier 4 in Amerika.


7006749



Volledige tractie controle 4x4

Zorgt ervoor dat je tractie hebt op de 4 wielen, ongeacht het terrein.

7001831



Parallel cilinder

Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.

7001741



Knikpuntvergrendeling

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe.


7002337



2de Rijsnelheid

Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid. Lage snelheid: 0-9 km/h, trekkracht 1100 kg. Hoge snelheid: 0-19 km/h, trekkracht 550 kg.

7001739



Band 23 x 10-12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 113 cm.

7001767



Band 23 x 10,5-12 TR

Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat de band proper blijft als er op natte ondergrond wordt gereden. Machinebreedte 113 cm.

7001768



Band 23 x 10,5-12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werken op ondergronden waar de insporing minimaal hoort te zijn. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, beton,... De bredere band zorgt ervoor dat de druk op de grond beter verdeeld en geminimaliseerd wordt. Machinebreedte 113 cm.

7001769

	Band 23 x 12,5 -12 GR Grasband uitermate geschikt voor werken op ondergronden waar de insporing minimaal hoort te zijn. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, beton,... De bredere band zorgt ervoor dat de druk op de grond beter verdeeld en geminimaliseerd wordt. Machinebreedte 125 cm. 7001746		Band 23x8,5-12 GR Duurzame veelzijdige band dat weinig insporing achterlaat op de ondergrond. Uitermate geschikt voor werken op gras, gravelpaden en wegen. Ook geschikt voor winterse omstandigheden zoals sneeuw. Machinebreedte 99 cm. 7007036
	Band 23 x 8,5-12 IN Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 99 cm. 7001744		Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer. 7001742
	Extra hydrauliek achteraan, dubbelwerkend Dubbelwerkende hydrauliek achteraan (R1)(R2) en vrije retour (R3). Kan bediend worden door de joystick met 10 functies. Hydrauliek achteraan kan niet werken met de extra hydraulische functie vooraan. Hydraulische oliestroom max: 24 l/min. 7007038		Extra hydrauliek vooraan, elektrisch bedient op joystick 4,5 Elektrisch bedienbare extra hydraulische functie vooraan die wordt bediend door de joystick met 10 functies. De kniklader wordt hierdoor makkelijker in gebruik. Hydraulische oliestroom max: 24 l/min. 7001743
	Hydraulische oliekoeler Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren. 7001835		Hydraulisch snelwisselsysteem Wissel de toebehoren snel en makkelijk zonder de bestuurszetsel te verlaten. Kan worden bediend op de joystick met 10 functies. 7005416
	LED werkverlichting Werkverlichting met efficiënte LED's. Het lichtpakket bevat 7 LED lampen gericht op de voorkant, achterkant en de zijdes van de kniklader. Er zijn ook lichten voorzien die kort tegen de toebehoren zijn geplaatst waardoor het zicht op de toebehoren nog beter wordt. 7006036		Verkeersverlichting Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten. 7001825
	Achteruitkijkspiegels Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft achter hem. 7002604		Werklichten achteraan Werklichten achteraan, gemonteerd op de ROPS. 7001749
	Zwaailamp Waarschuwt omstaanders voor de machine. 7001750		Combi trekhaak Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken. Koppelplaat 7001923 is nodig om ze te installeren. 7001837
	Koppelplaat voor tegengewicht en trekhaak Koppelplaat om trekhaak en eventueel tegengewichten van 4 x 45 kg te voorzien. 7001923		Trekhaak Trekhaak met standaard 50 mm bol. Koppelplaat 7001923 is nodig om ze te installeren. 7001836
	Tegengewicht 205 kg Compact tegengewicht, aan de kniklader bevestigd met bouten om makkelijk aan en af te koppelen. Het tegengewicht kan niet gebruikt worden samen met toebehoren die achteraan op de kniklader gemonteerd zijn. 7004506		Tegengewicht 45 kg Zorgt voor meer stabiliteit bij het hanteren van zware lasten. Makkelijk te installeren zonder gereedschap op de koppelplaat 7001923/ Max. 4 x 45 kg (180kg). 7001911
	Stoelverdraaiing De stoel kan makkelijk gedraaid worden om te werken met toebehoren die achteraan de kniklader gemonteerd zijn (vb. graafarm) Enkel te verkrijgen met comfortabele stoel. 7002336		Motorblokverwarming Verbeterd het starten en vermindert de slijtage bij werkzaamheden in koud weer. Aangewezen plug-in tijd 30 min. 7001748

**Generator 60A**

Een efficiëntere generator voor machines die veel vermogen vragen. Aangewezen voor machines met verkeersverlichting en cabine met verwarming.

7003279**Zetelverwarming**

Verhoogt het comfort bij werkzaamheden in koude omstandigheden.

7001747**Comfort stoel**

Ontwikkeld zodat trillingen in de stoel tot een minimum beperkt worden. Gewicht van de lader neemt toe met ongeveer 50 -170 kg. Verstelbare armsteunen met rugsteun.

7006834**Comfort stoel met stoelverwarming**

Verwarming in de zetel en comfort stoel met rugleuning zorgen voor een ongeëvenaard comfort tijdens het rijden in koude omstandigheden.

7006835**Bodemplaat ter bescherming**

Stalen plaat gemonteerd onder de motor en voorste frame, beschermt de machine als er gewerkt wordt in zwaar terrein.

7001751



Cabines op pagina 30





Veelzijdigheid met hydrauliek

De Norcar a6226 heeft hetzelfde compacte design als de a6026 maar met standaard hogere hydraulische eigenschappen. De a6226 is uitgerust met een dubbele pomp en klaar om zwaardere hydraulische gereedschappen aan te drijven. Het werkcomfort wordt verhoogd doordat meerdere functies tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. De machine biedt een hoge rijsnelheid, een hoge hefkracht en een hoge trekkracht. Dit maakt dat de a6226 de ideale machine is voor de professionele gebruiker.

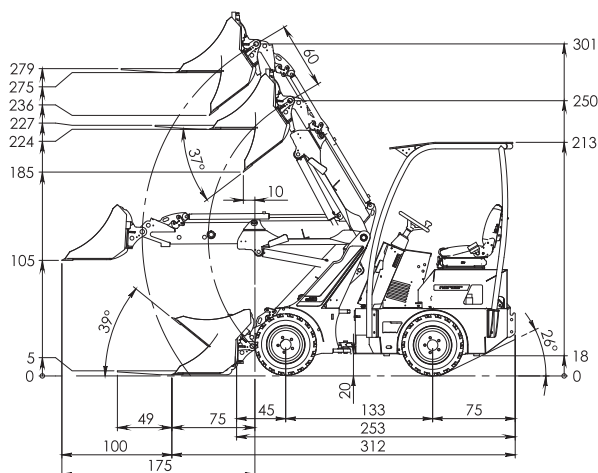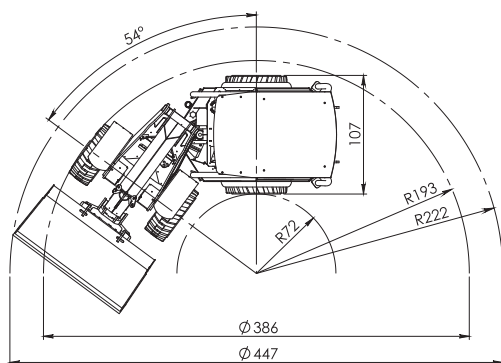

0-9 km/h
0-19 km/h

N6226

Motor

Merk	Kubota
Model	1105
Cilinders	3
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud cm ³	1123
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen kW/PK	19,4/26,4
Max. Koppel Nm	72
Op motortoerental r/min	2200
Max snelheid motor zonder last tr/min	3000

Electrisch systeem

Batterij V-Ah	12-53
Generator A	40

Servicevolumes

Koelingsysteem l	6
Motorolie l	5
Brandstoftank l	20
Hydrauliektank l	50
Totaal volume hydraulisch systeem l	55

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch kg	1250
Uitbreekkracht 50 cm kg	960
Kiplast, recht kg	1150
Kiplast, geknikt kg	770
Eigen gewicht kg	1320
Rijsnelheid laag km/h	0-9
Rijsnelheid hoog km/h	0-19
Trekkracht hoog kg	1100
Trekkracht laag kg	550

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek l/min	(18+24) 42
Druk bar	240
Hydrauliek rijsysteem l/min	63
Max. hydrauliek rijsysteem bar	350


Cyclustijden

Heffen arm s	3,7
Zakken arm s	2,2
Bak vullen s	2,6
Bak kantelen s	1,6
Rotatie stuur L/R terug	3/4

Banden

Maten	23x10,5-12TR
-------------	--------------



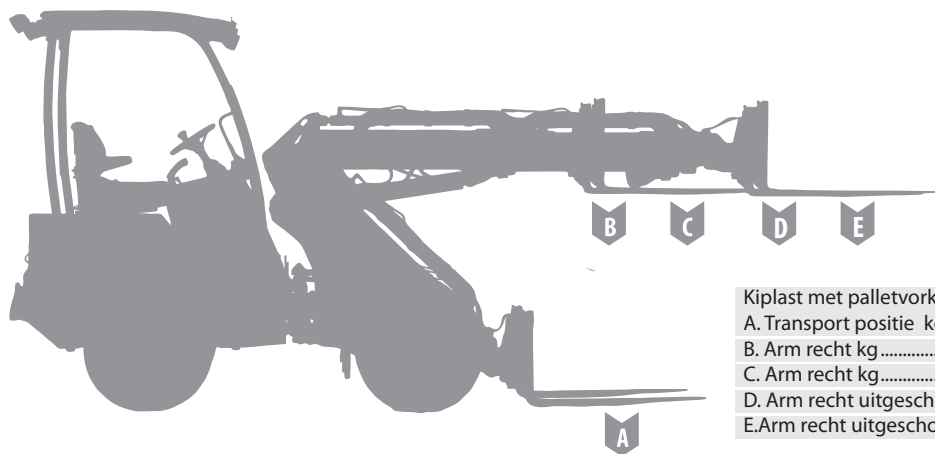

	SStandaard machine		+extra gewicht180 kg	
Kiplast met palletvork.....	Recht	Geknikt	Recht.....	Geknikt
A. Transport positie kg.....	940	640	940	780
B. Arm recht kg	1180	790	1200	980
C. Arm recht kg	850	510	1100	660
D. Arm recht uitgeschoven	710	440	800	570
E. Arm recht uitgeschoven	550	340	730	425

Standaard uitrusting a6226

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel

Werklichten vooraan

Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem


Zweefstand op de hefarm

Handgas/voetgas

Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming en brandstofpeil

Geveerde zetel met armsteunen

Verstelbare stuurkolom



MultiFaster Snelsluitingsysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk).



Parallel cilinder

Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.



Hydraulische oliekoeler

Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren.



2de Rijsnelheid

Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid.
Lage snelheid: 0-9 km/h, trekkracht 1100 kg.
Hoge snelheid: 0-19 km/h, trekkracht 550 kg.




Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.




Uitschuifbare telescopische laadarm

600 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.



Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend

Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer. Hydraulisch vermogen: 42 l/min.




Hoge hydrauliekopbrengst

Het standaard 2 pompen systeem zorgt ervoor dat de gebruiker de keuze heeft tussen (18/42 l/min) de 2 pompen. De telescooparm en de de externe hydrauliek werken apart van elkaar ongeacht de bewegingen van de arm.



Band 23 x 10,5-12 TR

Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat de band proper blijft als er op natte ondergrond wordt gereden. Machinebreedte 113 cm.



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.

Extra opties a6226



Milieuvriendelijke motor

Diesel motor met emissienorm Tier 4. Milieuvriendelijke motor met lage uitstootgassen. De motor is gemaakt om te voldoen aan de strenge eisen van Tier 4 in Amerika.

7004952



Volledige tractie controle 4x4

Zorgt ervoor dat je tractie hebt op de 4 wielen, ongeacht het terrein.

7004522



Knikpuntvergrendeling

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe.

7004532



Band 23 x 10 -12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 113 cm.

7004514



Band 23 x 10,5-12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werken op ondergronden waar de insporing minimaal hoort te zijn. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, beton,... De bredere band zorgt ervoor dat de druk op de grond beter verdeeld en geminimaliseerd wordt.

Machinebreedte 113 cm.

7004513



Band 23 x 12,5 -12 GR

Grasband uitermate geschikt voor werken op ondergronden waar de insporing minimaal hoort te zijn. Geschikt voor werken op grasvelden, straatwerk, beton,... De bredere band zorgt ervoor dat de druk op de grond beter verdeeld en geminimaliseerd wordt.

Machinebreedte 125 cm.

7004512



Band 23x8,5-12 GR

Duurzame veelzijdige band dat weinig insporing achterlaat op de ondergrond. Uitermate geschikt voor werken op gras, gravelpaden en wegen. Ook geschikt voor winterse omstandigheden zoals sneeuw.

Machinebreedte 99 cm.

7007037



Band 23 x 8,5-12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel.

Machinebreedte 107 cm.

7004511



Band 23 x 8,5-12 IN

Duurzame veelzijdige band dat makkelijk kan werken met zware lasten. Uitermate geschikt voor werken op asfalt, beton en harde gravel.

Machinebreedte 99 cm.


7004510



Extra hydrauliek achteraan, dubbelwerkend

Dubbelwerkende hydrauliek achteraan (R1)(R2) en vrije retour (R3). Kan bediend worden door de joystick met 10 functies. Hydrauliek achteraan kan niet werken met de extra hydraulische functie vooraan. Hydraulische oliestroom max: 42 l/min.


7007039



Extra hydrauliek vooraan, elektrisch bediend op joystick 4,5

Elektrisch bedienbare extra hydraulische functie vooraan die wordt bediend door de joystick met 10 functies. De kniklader wordt hierdoor makkelijker in gebruik. Hydraulische oliestroom max: 18 l/min.


7004509



Hydraulisch snelwisselsysteem

Wissel de toebehoren snel en makkelijk zonder de bestuursdersetel te verlaten. Kan worden bediend op de joystick met 10 functies.


7005417



LED werkverlichting

Werkverlichting met efficiënte LED's. Het lichtpakket bevat 7 LED lampen gericht op de voorkant, achterkant en de zijdes van de kniklader. Er zijn ook lichten voorzien die kort tegen de toebehoren zijn geplaatst waardoor het zicht op de toebehoren nog beter wordt.

7006037



Verkeersverlichting

Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten.

7004520



Achteruitkijkspiegels

Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft achter hem.

7004533



Werklichten achteraan

Werklichten achteraan, gemonteerd op de ROPS.

7004517



Zwaailamp

Waarschuwt omstaanders voor de machine.

7004518



Combi trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken. Koppelplaat 7004525 is nodig om ze te installeren.

7004524



Koppelplaat voor tegengewicht en trekhaak

Koppelplaat om trekhaak en eventueel tegengewichten van 4 x 45 kg te voorzien.




7004525



Trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol. Koppelplaat 7002545 is nodig om ze te installeren.

7004523

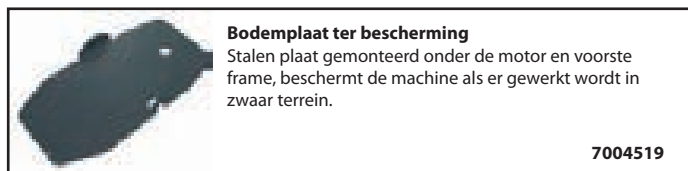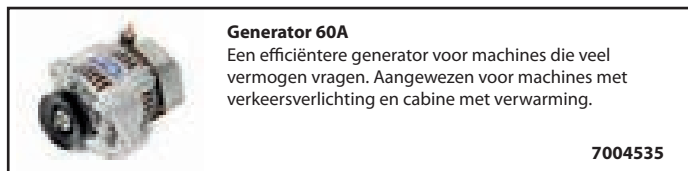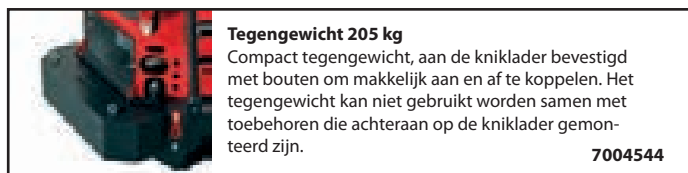


Cabines op pagina 30





De uitschuifbare telescooparm van 750 mm zorgt ervoor dat je veel hoger komt dan bij vergelijkbare knikladers. Met een kiplast van 1500 kg op een europallet is het zonder twiifel de sterkste kniklader in deze gewichtsklasse.

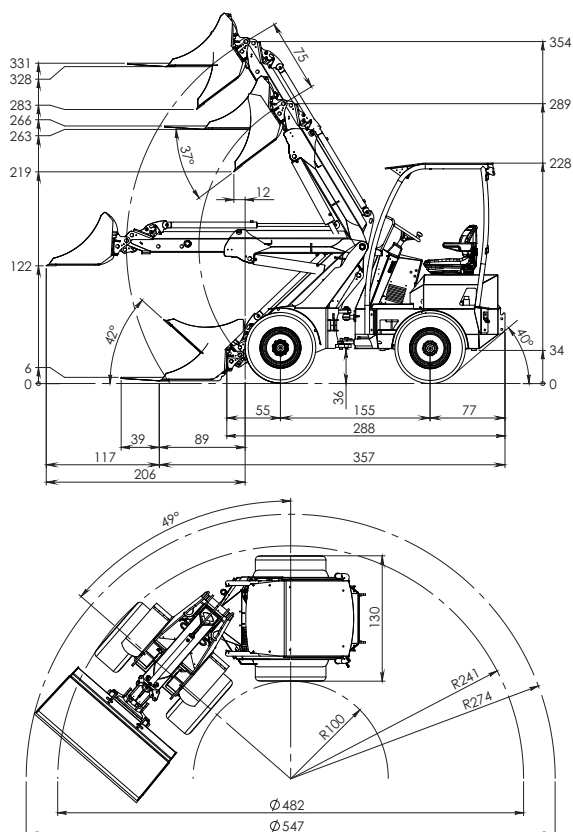

Motor

Merk	Kubota
Model	1505
Cilinders	4
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud cm3	1498
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen kW/PK	27/36
Max koppel Nm	98
Op motortoerenal tr/min	2200
Max snelheid motor zonder last tr/min	3000

Electrisch systeem

Batterij V-Ah	12-53
Generator A	40

Servicevolumes

Koelingsysteem I	6
Motorolie I	5
Brandstoftank I	20
Hydrauliektank I	45
Totaal volume hydraulisch systeem I	50

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch kg	2100
Uitbreekkracht 50 cm kg	1500
Kiplast, recht kg	1500
Kiplast, geknikt kg	900
Bedrijfsgewicht kg	1790
Rijsnelheid laag km/h	0-9
Rijsnelheid hoog km/h	0-20
Trekkkracht hoog kg	1400
Trekkkracht laag kg	700

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek l/min	(24+33) 57
Motortoeental tr/m	3000
Druk bar	240
Hydrauliek rijsysteem l/min	84
Max. Hydrauliek rijsysteem bar	350


Cyclustijden

Heffen arm s	4,2
Zakken arm s	2,6
Bak vullen s	2,9
Bak kantelen s	2,2
Rotatie stuur L/R terug	4/5

Banden

Maat 320/55-15 TR




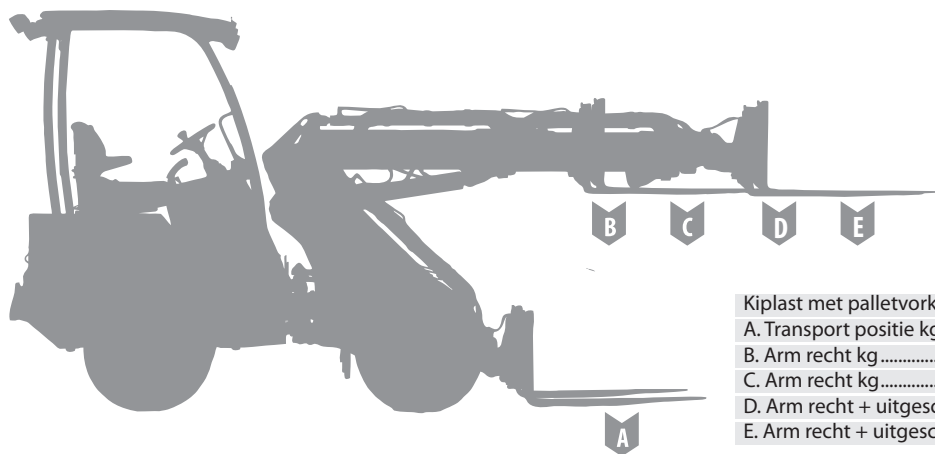

	Standaard machine		+extra gewicht 270 kg	
Kiplast met palletvork.....	Recht	Geknikt	Recht.....	Geknikt
A. Transport positie kg	1170	940	1500	1360
B. Arm recht kg	1500	1025	1670	1450
C. Arm recht kg	1010	700	1500	1050
D. Arm recht + uitgeschoven ..	745	540	1070	760
E. Arm recht + uitgeschoven ...	675	450	930	630

Standaard uitrusting a7236

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel
 Werklichten vooraan
 Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem
 Zweefstand op de hefarm
 Handgas/voetgas
 Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming
 en brandstofpeil
 Geveerde zetel met armsteunen
 Verstelbare stuurkolom



MultiFaster Snelsluitingssysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk).



Parallel cilinder

Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.



Hydraulische oliekoeler

Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren.




2de Rijsnelheid

Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid.
 Lage snelheid: 0-9 km/h, trekkracht 1400 kg.
 Hoge snelheid: 0-22 km/h, trekkracht 700 kg.



Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.




Laad-waarschuwingssysteem

Het laad-waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat de bestuurder weet wanneer hij een last opneemt die te zwaar is. Het signaal kan makkelijk worden gekalibreerd indien er contra gewichten op de lader worden geplaatst.




Uitschuifbare telescopische laadarm

750 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.



Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend

Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer. Hydraulisch vermogen: 57 l/min




Hoge hydrauliekopbrengst

Het standaard 2 pompen systeem zorgt ervoor dat de gebruiker de keuze heeft tussen (24/57 l/min) de 2 pompen. De telescooparm en de de externe hydrauliek werken apart van elkaar ongeacht de bewegingen van de arm.



Band 320/55-15 TR

Tractieband die ervoor zorgt dat je de beste tractie krijgt. Geschikt voor werkzaamheden op grond, zand en gravel. Patroon is ontwikkeld zodat de band proper blijft als er op natte ondergrond wordt gereden. Machinebreedte 127 cm.



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.

Extra opties a7236



Volledige tractie controle 4x4

Zorgt ervoor dat je tractie hebt op de 4 wielen, ongeacht het terrein.

7004567



Knikpuntvergrendeling

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe.

7004619



Band 27x8,5-15 IN

Betrouwbare multifunctionele band dat makkelijk overweg kan met zware ladingen. Geschikt voor werken op hardere ondergronden zoals asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 105 cm.


7006083



Band 320 55-15 GR

Zachte band die weinig insparing nalaat en toch voldoende grip heeft. Geschikt voor werkzaamheden op gras, gravelpaden en sneeuw of ijs. Machinebreedte 127 cm.

7004565



Band 320/60-12 TR

Duurzame, tractieband die makkelijk zware lasten kan hanteren. Geschikt voor werk op hardere ondergrond maar geeft ook uitstekende tractie op zachtere ondergronden. Machinebreedte 127 cm.


7004563



Band 400/45-15,5 IN

Speciaal ontwikkelde band voor op gras of gevoelige ondergronden. Flexibel op zowel zachte als harde ondergrond. Machinebreedte 142 cm.


7006348



Extra hydrauliek vooraan, elektrisch bedient op joystick 4,5

Elektrisch bedienbare extra hydraulische functie vooraan die wordt bediend door de joystick met 10 functies. De kniklader wordt hierdoor makkelijker in gebruik. Hydraulische oliestroom max: 24 l/min.


7004571



Extra hydrauliek achteraan, dubbelwerkend

Dubbelwerkende hydrauliek achteraan (R1)(R2) en vrije retour (R3). Kan bediend worden door de joystick met 10 functies. Hydrauliek achteraan kan niet werken met de extra hydraulische functie vooraan. Hydraulische oliestroom max: 57 l/min.


7004573



Hydraulisch snelwisselsysteem

Wissel de toebehoren snel en makkelijk zonder de bestuursersetel te verlaten. Kan worden bediend op de joystick met 10 functies.


7004569



Verkeersverlichting

Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten.

7004578



LED werkverlichting

Werkverlichting met efficiënte LED's. Het lichtpakket bevat 7 LED lampen gericht op de voorkant, achterkant en de zijdes van de kniklader. Er zijn ook lichten voorzien die kort tegen de toebehoren zijn geplaatst waardoor het zicht op de toebehoren nog beter wordt.

7006038



Werklichten achteraan

Werklichten achteraan, gemonteerd op de ROPS.

7004584



Achteruitkijkspiegels

Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft achter hem.

7004582



Zwaailamp

Waarschuwt omstaanders voor de machine.

7004576



Koppelplaat voor tegengewicht en trekhaak

Koppelplaat om trekhaak en eventueel tegengewichten van 4 x 45 kg te voorzien.

7004609



Combi trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken. Koppelplaat 7004609 is nodig om ze te installeren.

7004613



Trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol. Koppelplaat 7004609 is nodig om ze te installeren.

7004611



Tegengewicht 205 kg

Compact tegengewicht, aan de kniklader bevestigd met bouten om makkelijk aan en af te koppelen. Het tegengewicht kan niet gebruikt worden samen met toebehoren die achteraan op de kniklader gemonteerd zijn.


7004617



Tegengewicht 45 kg

Zorgt voor meer stabiliteit bij het hanteren van zware lasten. Makkelijk te installeren zonder gereedschap op de koppelplaat 7004609/ Max. 4 x 45 kg (180kg).

7004615



Stoelverdraaiing

De stoel kan makkelijk gedraaid worden om te werken met toebehoren die achteraan de kniklader gemonteerd zijn (vb. graafarm) Enkel te verkrijgen met comfortabele stoel.

7004603



Motorblokverwarming

Verbeter het starten en vermindert de slijtage bij werkzaamheden in koud weer. Aangewezen plug-in tijd 30 min.

7004574



Catalyst

7006396



Generator 60A

Een efficiëntere generator voor machines die veel vermogen vragen. Aangewezen voor machines met verkeersverlichting en cabine met verwarming.

7004621



Zetelverwarming

Verhoogt het comfort bij werkzaamheden in koude omstandigheden.

7004605



Comfort stoel

Ontwikkeld zodat trillingen in de stoel tot een minimum beperkt worden. Gewicht van de lader neemt toe met ongeveer 50 -170 kg. Verstelbare armsteunen met rugsteun.

7006830



Comfort stoel met stoelverwarming

Verwarming in de zetel en comfort stoel met rugleuning zorgen voor een ongeëvenaard comfort tijdens het rijden in koude omstandigheden.

7006831



Bodemplaat ter bescherming


Stalen plaat gemonteerd onder de motor en voorste frame, beschermt de machine als er gewerkt wordt in zwaar terrein.

7004607

Cabines op pagina 30





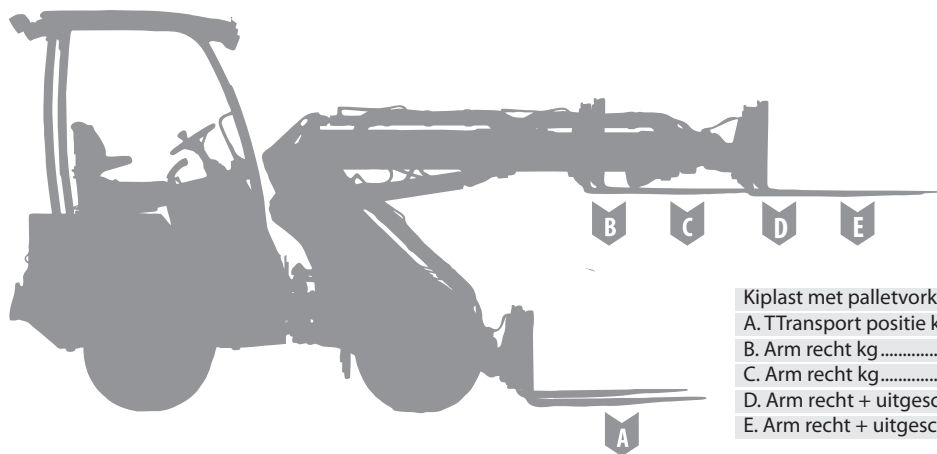

	SStandaard machine		+extra gewicht 270 kg	
Kiplast met palletvork.....	Recht	Geknikt	Recht.....	Geknikt
A. TTransport positie kg	1170	940	1500	1360
B. Arm recht kg	1500	1025	1670	1450
C. Arm recht kg	1010	700	1500	1050
D. Arm recht + uitgeschoven ..	745	540	1070	760
E. Arm recht + uitgeschoven ...	675	450	930	630

Standaard uitrusting a7545

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel

Werklichten vooraan

Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem

Zweefstand op de hefarm


Handgas/voetgas

Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming

en brandstofpeil


Geveerde zetel met armsteunen

Verstelbare stuurkolom



MultiFaster Snelsluitingssysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



Parallel cilinder

Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.



Hydraulische oliekoeler

Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren.




2de Rijsnelheid

Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid.
Lage snelheid: 0-9 km/h, trekkracht 1400 kg.
Hoge snelheid: 0-22 km/h, trekkracht 700 kg.



Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.




Laad-waarschuwingssysteem

Het laad-waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat de bestuurder weet wanneer hij een last opneemt die te zwaar is. Het signaal kan makkelijk worden gekalibreerd indien er contra gewichten op de lader worden geplaatst.




Uitschuifbare telescopische laadarm

750 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.



Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend

Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer. Hydraulisch vermogen: 66 l/min




Hoge hydrauliekopbrengst

Het standaard 2 pompen systeem zorgt ervoor dat de gebruiker de keuze heeft tussen (33/36 l/min) de 2 pompen. De telescooparm en de de externe hydrauliek werken apart van elkaar ongeacht de bewegingen van de arm.



Band 320/55-15 GR

Zachte band die ervoor zorgt dat de ondergrond minimaal beschadigd wordt. De band heeft een goede grip en is uitermate geschikt voor werkzaamheden op gras, gravelpaden en straatwerk. Machinebreedte 127cm..



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.

Extra opties a7545

	Volledige tractie controle 4x4 Zorgt ervoor dat je tractie hebt op de 4 wielen, ongeacht het terrein. 7004568		Knikpuntvergrendeling Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe. 7004620
	Band 27x8,5-15 IN Betrouwbare multifunctionele band dat makkelijk overweg kan met zware ladingen. Geschikt voor werken op hardere ondergronden zoals asfalt, beton en harde gravel. Machinebreedte 105cm. 7006084		Band 320/55-15 TR Duurzame tractieband dat geschikt is voor het zwaardere werk. Geschikt voor werkzaamheden op hardere ondergronden zoals asfalt, beton en hardere gravel. Machinebreedte 127cm. 7004566
	Band 320/60-12 TR Duurzame, tractieband die makkelijk zware lasten kan hanteren. Geschikt voor werk op hardere ondergrond maar geeft ook uitstekende tractie op zachtere ondergronden. Machinebreedte 127cm. 7004564		Band 400/45-15,5 IN Speciaal ontwikkelde band voor op gras of gevoelige ondergronden. Flexibel op zowel zachte als harde ondergrond. Machinebreedte 142cm. 7006349
	Extra hydrauliek vooraan, elektrisch bedient op joystick 4,5 Elektrisch bedienbare extra hydraulische functie vooraan die wordt bediend door de joystick met 10 functies. De kniklader wordt hierdoor makkelijker in gebruik. Hydraulische oliestroom max: 33 l/min. 7004572		Hydraulisch snelwisselsysteem Wissel de toebehoren snel en makkelijk zonder de bestuurderszetel te verlaten. Kan worden bediend op de joystick met 10 functies. 7004570
	Verkeersverlichting Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten. 7004579		LED werkverlichting Werkverlichting met efficiënte LED's. Het lichtpakket bevat 7 LED lampen gericht op de voorkant, achterkant en de zijdes van de kniklader. Er zijn ook lichten voorzien die kort tegen de toebehoren zijn geplaatst waardoor het zicht op de toebehoren nog beter wordt. 7006039
	Werklichten achteraan Werklichten achteraan, gemonteerd op de ROPS. 7004585		Achteruitkijkspiegels Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft achter hem. 7004583
	Zwaailamp Waarschuwt omstaanders voor de machine. 7004577		Koppelplaat voor tegengewicht en trekhaak Koppelplaat om trekhaak en eventueel tegengewichten van 4 x 45 kg te voorzien. 7004610
	Combi trekhaak Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken. Koppelplaat 7004610 is nodig om ze te installeren. 7004614		Trekhaak Trekhaak met standaard 50 mm bol. Koppelplaat 7004610 is nodig om ze te installeren. 7004612
	Tegengewicht 205 kg Compact tegengewicht, aan de kniklader bevestigd met bouten om makkelijk aan en af te koppelen. Het tegengewicht kan niet gebruikt worden samen met toebehoren die achteraan op de kniklader gemonteerd zijn. 7004618		Tegengewicht 45 kg Zorgt voor meer stabiliteit bij het hanteren van zware lasten. Makkelijk te installeren zonder gereedschap op de koppelplaat 7004610/ Max. 4 x 45 kg (180kg). 7004616
	Stoelverdraaiing De stoel kan makkelijk gedraaid worden om te werken met toebehoren die achteraan de kniklader gemonteerd zijn (vb. graafarm) Enkel te verkrijgen met comfortabele stoel. 7004604		Bodemplaat ter bescherming Stalen plaat gemonteerd onder de motor en voorste frame, beschermt de machine als er gewerkt wordt in zwaar terrein. 7004608

**Motorblokverwarming**

Verbeterd het starten en vermindert de slijtage bij werkzaamheden in koud weer. Aangewezen plug-in tijd 30 min.

7004575**Catalyst****7006397****Generator 60A**

Een efficiëntere generator voor machines die veel vermogen vragen. Aangewezen voor machines met verkeersverlichting en cabine met verwarming.

7004622**Zetelverwarming**

Verhoogt het comfort bij werkzaamheden in koude omstandigheden.

7004606**Comfort stoel**

Ontwikkeld zodat trillingen in de stoel tot een minimum beperkt worden. Gewicht van de lader neemt toe met ongeveer 50 -170 kg. Verstelbare armsteunen met rugsteun.

7006828**Comfort stoel met stoelverwarming**

Verwarming in de zetel en comfort stoel met rugleuning zorgen voor een ongeëvenaard comfort tijdens het rijden in koude omstandigheden.

7006829

Cabines op pagina 30

**a7545**



Norcar 7545 4T

Motor

Merk	Kubota
Model	1505 Turbo
Cilinders	4
Brandstof	Diesel
Cilinderinhoud cm ³	1498
Koelingsysteem	Vloeistof

Kracht

Vermogen kW/PK	33/45
Max koppelp Nm	119
Op motortoerental tr/min	2000
Max snelheid motor zonder last tr/min	3000

Electrisch systeem

Batterij V-Ah	12-53
Generator A	40

Servicevolumes

Koelingsysteem l	6
Motorolie l	5
Brandstoftank l	20
Hydraulietank l	45
Totaal volume hydraulisch systeem l	50

Prestaties

Hefvermogen hydraulisch kg	2100
Uitbreekkracht 50cm kg	1500
Kiplast, recht kg	1500
Kiplast, geknikt kg	900
Bedrijfgewicht kg	2200
Rijsnelheid laag km/h	0-4
Rijsnelheid hoog km/h	0-10
Trekkracht hoog kg	2400
Trekkracht laag kg	1100

Hydraulisch systeem

Werkhydrauliek l/min	(33+33) 66
Motortoerental tr/min	3000
Druk bar	230
Hydrauliek rijsysteem l/min	84
Max. Hydrauliek rijsysteem bar	350

Cyclustijden


Heffen arm s	4,2
Zakken arm s	2,6
Bak vullen s	2,9
Bak leegmaken s	2,2
Rotatie stuur L/R terug	4/5

Onverslaanbaar in tractie

Deze kniklader heeft een ongeëvenaarde tractie. De rubberen rupsen laten je toe om op plaatsen te komen waar er nog nooit een kniklader heeft gereden! Je kan 1500 kg verplaatsen op verschrikkelijk terrein, zelf in de meest koudste en moeilijkste omstandigheden. Deze Norcar werkt door!


De A7545 4T is een kniklader met rubberen tracks. De kniklader wordt aangestuurd door een krachtige 4-cilinder (45 PK) Kubota motor en de 4 hydraulische wielmotoren zorgen voor een uitstekende tractie. De brede rups (35 cm * 90 cm) zorgt voor uitstekende tractie en een lage druk op de ondergrond, slechts 170 g/cm². Deze specificaties zorgen ervoor dat de kniklader vlot rijdt en het moeilijkste terrein aankan.

Indien nodig kunnen er wielen met banden worden geïnstalleerd.

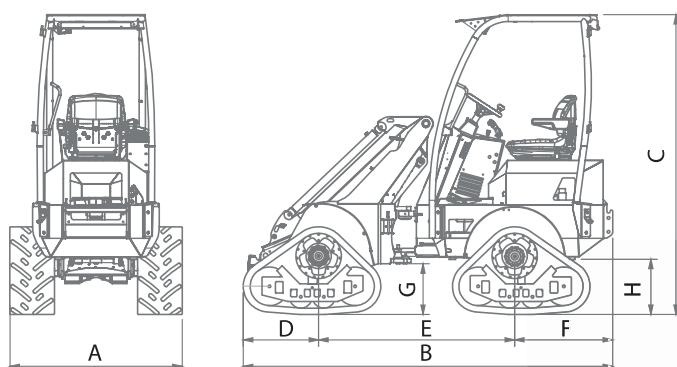

A 1490mm	C 2370mm	E 1550mm	G 400mm
B 2920mm	D 595mm	F 775mm	H 440mm



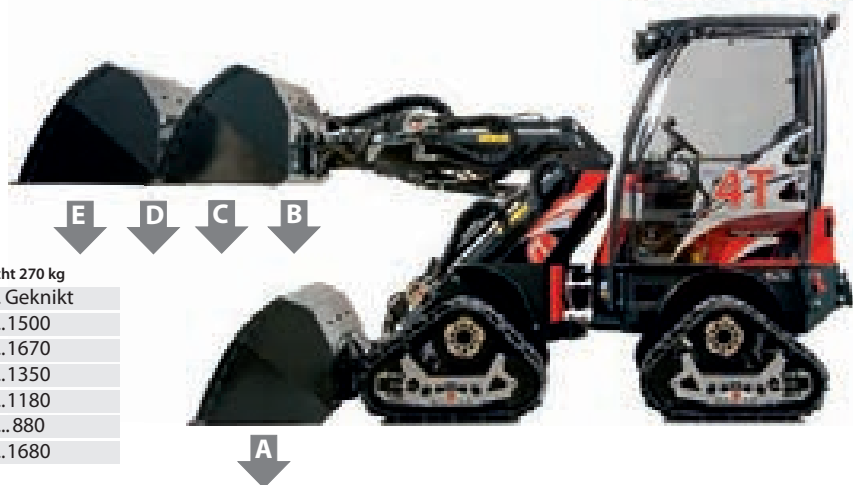

	Standaard machine		+extra gewicht 270 kg	
Kiplast met palletvork.....	Recht	Geknikt	Recht.....	Geknikt
A. Transport positie kg.....	1500	1500	1500	1500
B. Arm recht kg.....	1670	1380	1670	1670
C. Arm recht kg.....	1200	1020	1670	1350
D. Arm recht + uitgeschoven .	1080	850	1180	1180
E. Arm recht + uitgeschoven ...	820	700	1180	880
Kiplast ISO 14397	1680	1280	1730	1680

Standaard uitrusting a7545 4T

Veiligheidskooi ROPS/FOPS, gordel

Werklichten vooraan

Elektrisch bediende handrem/veiligheidssysteem

Zweefstand op de hefarm


Handgas/voetgas

Urenteller, brandstof licht, indicator motorverwarming

en brandstofpeil

Geveerde zetel met armsteunen

Verstelbare stuurkolom



MultiFaster Snelsluitingsysteem

Met de multiconnector is het makkelijk om hydraulische gereedschappen aan en af te koppelen. Met de multiconnector kunnen alle hydraulische slangen worden verbonden in één simpele beweging (ook al staan de leidingen onder druk!).



Parallel cilinder

Zorgt ervoor dat de last in dezelfde positie blijft. Uitermate geschikt voor het werken met palletvorken.



Hydraulische oliekoeler

Zorgt ervoor dat de hydraulische olie niet te warm wordt. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, treedt de oliekoeler in werking. Onmisbaar voor werken bij zware hydraulische toebehoren.



2de Rijsnelheid

Keuze tussen trekkracht en rijsnelheid.
Lage snelheid: 0-4 km/h, trekkracht 2400 kg.
Hoge snelheid: 0-10 km/h, trekkracht 1100 kg.




Tractie controle

Zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt op slipperig of oneven terrein. Tractie is gegarandeerd op dezelfde kant van de wielen.




Uitschuifbare telescopische laadarm

750 mm uitschuifbare telescooparm waardoor een hogere hoogte kan worden bereikt. Elektrisch te bedienen op de joystick met 10 functies.




Extra hydrauliek achteraan enkelwerkend

Enkelwerkende hydraulische aansluiting achteraan. Kan worden bediend door de joystick met 10 functies. Uitermate geschikt voor een hydraulische trailer. Hydraulisch vermogen: 66 l/min



Hoge hydrauliekopbrengst

Het standaard 2 pompen systeem zorgt ervoor dat de gebruiker de keuze heeft tussen (33/36 l/min) de 2 pompen. De telescooparm en de externe hydrauliek werken apart van elkaar ongeacht de bewegingen van de arm.



FOPS Beschermend dak

Stalen dak dat de bestuurder beschermt tegen vallende objecten.



Laad-waarschuwingssysteem

Het laad-waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat de bestuurder weet wanneer hij een last opneemt die te zwaar is. Het signaal kan makkelijk worden gekalibreerd indien er contra gewichten op de lader worden geplaatst.

Extra opties a7545 4T



Volledige tractie controle 4x4

Zorgt ervoor dat je tractie hebt op de 4 wielen, ongeacht het terrein.


7004568



Knikpuntvergrendeling

Vergrendelt en voorkomt dat het knikpunt kan pendelen. Met de knikpuntvergrendeling verliest de kniklader nagenoeg geen hefvermogen als hij geknikt staat. De stabiliteit van de kniklader neemt hierdoor exponentieel toe.

7004620



Extra hydrauliek vooraan, elektrisch bedient op joystick 4,

Elektrisch bedienbare extra hydraulische functie vooraan die wordt bediend door de joystick met 10 functies. De kniklader wordt hierdoor makkelijker in gebruik. Hydraulische oliestroom max: 33 l/min.

7004572



Hydraulisch snelwisselsysteem

Wissel de toebehoren snel en makkelijk zonder de bestuurderszetel te verlaten. Kan worden bediend op de joystick met 10 functies.


7004570



Verkeersverlichting

Verkeersverlichting en de nodige documenten voor het rijden op de openbare weg. Contacteer uw dealer voor de juiste veiligheidsvoorschriften en documenten.

7004579



LED werkverlichting

Werkverlichting met efficiënte LED's. Het lichtpakket bevat 7 LED lampen gericht op de voorkant, achterkant en de zijdes van de kniklader. Er zijn ook lichten voorzien die kort tegen de toebehoren zijn geplaatst waardoor het zicht op de toebehoren nog beter wordt.

7006039



Werklichten achteraan

Werklichten achteraan, gemonteerd op de ROPS.

7004585



Achteruitkijkspiegels

Achteruitkijkspiegels gemonteerd op elke kant van de lader zodat de bestuurder een goed zicht heeft achter hem.

7004583



Zwaailamp

Waarschuwt omstaanders voor de machine.

7004577



Koppelplaat voor tegengewicht en trekhaak

Koppelplaat om trekhaak en eventueel tegengewichten van 4 x 45 kg te voorzien.

7004610



Combi trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om trailer te trekken. Koppelplaat 7004610 is nodig om ze te installeren.


7004614



Trekhaak

Trekhaak met standaard 50 mm bol. Koppelplaat 7004610 is nodig om ze te installeren.

7004612



Tegengewicht 205 kg

Compact tegengewicht, aan de kniklader bevestigd met bouten om makkelijk aan en af te koppelen. Het tegengewicht kan niet gebruikt worden samen met toebehoren die achteraan op de kniklader gemonteerd zijn.


7004618



Tegengewicht 45 kg

Zorgt voor meer stabiliteit bij het hanteren van zware lasten. Makkelijk te installeren zonder gereedschap op de koppelplaat 7004610/ Max. 4 x 45 kg (180kg).

7004616



Stoelverdraaiing

De stoel kan makkelijk gedraaid worden om te werken met toebehoren die achteraan de kniklader gemonteerd zijn (vb. graafarm) Enkel te verkrijgen met comfortabele stoel.

7004604



Bodemplaat ter bescherming

Stalen plaat gemonteerd onder de motor en voorste frame, beschermt de machine als er gewerkt wordt in zwaar terrein.

7004608



Motorblokverwarming

Verbeterd het starten en vermindert de slijtage bij werkzaamheden in koud weer. Aangewezen plug-in tijd 30 min.

7004575



Catalyst

7006397



Generator 60A

Een efficiëntere generator voor machines die veel vermogen vragen. Aangewezen voor machines met verkeersverlichting en cabine met verwarming.

7004622



Zetelverwarming

Verhoogt het comfort bij werkzaamheden in koude omstandigheden.

7004606

**Comfort stoel**

Ontwikkeld zodat trillingen in de stoel tot een minimum beperkt worden. Gewicht van de lader neemt toe met ongeveer 50 -170 kg. Verstelbare armsteunen met rugsteun.

7006828**Comfort stoel met stoelverwarming**

Verwarming in de zetel en comfort stoel met rugleuning zorgen voor een ongeëvenaard comfort tijdens het rijden in koude omstandigheden.

7006829

Cabines op pagina 30

**a7545 T4**



Comfort Cabine

Als je de Norcar kniklader uitrust met een comfort cabine kan je altijd het werk veilig uitvoeren. Je bent beschermd tegen alle weersomstandigheden en hebt geen last van bijvoorbeeld stof. De bestuurder krijgt toegang tot een comfortabele werkplek die verwarmd is en waar de bestuurder een perfect zicht heeft op de omgeving. De cabine is standaard zeer comfortabel uitgerust en volgende opties kunnen worden toegevoegd om het comfort nog verder te verhogen:

Norcar a6020	7007984
Norcar a6026	7007486
Norcar a6226	7007448
Norcar a7236	7007484
Norcar a7545	7007415
Norcar a7545 4T	7007415



Zijraam dat kan worden geopend



Cabine deur die je kan openzetten en open laten staan

Standaard uitrustung:

- 60 amp. generator
- Verwarmde cabine
- Radio en geluidsboxen
- LED werklichten, 2 vooraan en 1 achteraan
- Zijraam dat kan worden geopend
- Cabine deur die je kan openzetten en open laten staan
- Glazen dak (makkelijk voor het laden of lossen)
- Zwaailamp

Extra opties comfort cabine

Air Conditioning

De cabine kan worden uitgerust met airconditioning. De cabine zal sneller verwarmen op koude dagen als de machine is uitgerust met airconditioning. Luchtfilter is inbegrepen in de optie airconditioning

Norcar a7236	7007485
Norcar a7545	7007419
Norcar a7545 4T	7007419



Achteruitrijcamera



Het zicht naar achter toe kan worden verbeterd door de optie achteruitrijcamera toe te voegen. Het achteruitrijden zal nog makkelijker verlopen en werken met toebehoren achteraan zal nog vlotter verlopen. Het 5" scherm wordt geplaatst in de hoek van het voorraam (in lijn met de achteruitkijkspiegels). De camera heeft een groot zijdelings bereik en is uitgerust met infrarood om in het donker te gebruiken.

Norcar a6020	7007985
Norcar a6026	7007569
Norcar a6226	7007568
Norcar a7236	7007567
Norcar a7545	7007566
Norcar a7545 4T	7007566




	Gewicht, kg
Norcar a6020	1460
Norcar a6026	1530
Norcar a6226	1530
Norcar a7236	1980
Norcar a7545	1980
Norcar a7545 4T	2320




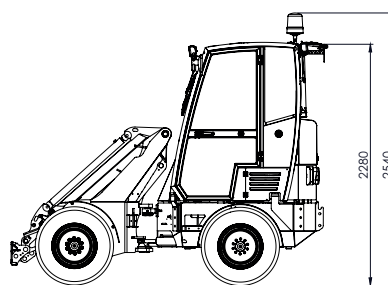

Norcar a6020
Norcar a6026
Norcar a6226



Norcar a7236
Norcar a7545



Cabine opties

a6020 | a6026 | a6226 | a7236 | a7545 | a7545 4T



Windscherm

Beschermt tegen wind, regen en stof. Als er gewerkt wordt met een klepelmaaier of hydraulische hamer zit de bestuurder beschermt tegen stof en vuil. Ruitenwissers en -reiniger zijn standaard.

Norcar a6020	7006750
Norcar a6026	7002318
Norcar a6226	7004527
Norcar a7236	7004586
Norcar a7545	7004587
Norcar a7545 4T	7004587

Light cabine

Complete cabine met verwarming. Uitgerust met een sluitbare deur, stalen frame en een opklapbare achterrait. Twee veren houden de ruit in zijn opwaartse positie.

De cabine is verwarmd door een 4 kW verwarming. De verwarming kan worden ingeschakeld op de gewenste temperatuur en heeft 3 blaasstanden. De verwarming heeft standaard een frisse luchtfilter. Ruitenwissers en -reiniging zijn standaard.

Norcar a6026	7002320
Norcar a6226	7004529
Norcar a7236	7004590
Norcar a7545	7004591
Norcar a7545 4T	7004591

Light cabine zonder deuren

De bestuurder zit nog beter beschermd tegen de omstandigheden van buitenaf. Zeker aan te raden als de bestuurder langere tijd op de machine zit. Het achterste raam kan worden geopend. Twee veren houden het windscherm omhoog zodat in de zomer de bestuurder de cabine toch nog kan verluchten. Ruitenwissers en -reiniger zijn standaard.

Norcar a6020	7006733
Norcar a6026	7002319
Norcar a6226	7004528
Norcar a7236	7004588
Norcar a7545	7004589
Norcar a7545 4T	7004589

Extra's

Band GR

Zachte band die weinig insporing nalaat en toch voldoende grip heeft. Geschikt voor werkzaamheden op gras, gravelpaden, sneeuw of ijs.

Maat	R-wiel	L-wiel	Model
23x8,5-12GR	719036		755, 760
23x10,5-12 GR	6001640		a60 series*, 760, 755, 755xc
23x10,5-12 GR	6001564		a60 series*
23x12,5-12 GR	6001566		a60 series*, 760
26,5x14-12 GR	719048		765
320/55-15 GR	6002090		a70 series**

*a6020, a6026, a6226 **a72, a7236, a75, a7545

Band TR

Tractor profiel band. Geeft zeer goede tractie maar kan ook gebruikt worden op zachtere ondergronden zoals zand en gravel. De band is ontwikkeld zodat hij zichzelf reinigt in natte omstandigheden.

Maat	R-wiel	L-wiel	Model
23x8,5-12 TR	6001559	6001561	a60 series*
23x10,5-12 TR	6001562	6001563	a60 series*, 760, 755, 755xc
320/55-15 TR	6002088	6002089	a70 series**

*a6020, a6026, a6226 **a72, a7236, a75, a7545

Band IN

Duurzame multifunctionele band dat makkelijk zware lasten kan hanteren. Geschikt voor werkzaamheden op hardere ondergrond zoals asfalt, beton en harde gravel.

Maat	R-wiel	L-wiel	Model
5,70-12 IN	719002		744, 755, 755xc
23x8,5-12 IN	6000511	6000510	744, 755, 755xc, 760
23x8,5-12 IN	6001637	6001638	a60 series*, 760
23x8,5-12 IN	6000373	6000509	a60 series*
27x10,5-15 IN	6000512	6000513	765
320/60-12 IN	6002086	6002087	a70 series**, 765
27x8,5-15 IN	6002533	6002522	a70 series**
400/45-15,5 IN	6002619	6002616	a70 series**

*a6020, a6026, a6226 **a72, a7236, a75, a7545

Filter pakketten

Complete set van filters voor de service intervallen.



8000049	740D Lombardini
8000050	740D Kubota
8000051	744D
8000052	755D -> 12/2011
8000215	755D / 755xc 01/2012 ->
8000054	760D / 765D / a60 / a62
8000438	a6020 -> 02/2016
8000472	a6020 03/2016 ->
8000325	a72 / a75 / a6026 / a6226 / a7236 / a7545 / a7545 4T



Pedaal verlengstuk
Verbeterd het rijcomfort van de lader. Het grip profiel zorgt voor meer grip bij het rijden.
Geschikt voor de a-series

8000223



Verf
Spuutbus 400 ml
Rood RAL 3001 art.50344
Grijs RAL 7021 art.50338

Verfbus 12ml
Rood RAL 3001 art. 6002232
Grijs RAL 7021 art. 6002233



Koppelplaat voor gewicht en trekhaak
Koppelplaat om de trekhaak en eventueel de 4 x 45 kg gewichten toe te voegen.

8000292



Contra gewicht 45 kg
Verhoogd de stabiliteit van de machine als er met zware lasten wordt gewerkt. Makkelijk te installeren zonder extra gereedschap. Max 4 x 45 kg (180 kg).

556128



Contra gewicht 205 kg
Compact contra gewicht, vastgemaakt door bouten en hijsogen voor makkelijk aan en af te koppelen. Het gewicht van 205 kg kan niet worden gebruikt met eventueel andere contra gewichten.

556131





Trekhaak
Trekhaak met standaard 50 mm bal.
Koppelplaat 8000292 nodig voor installatie.

370500



Combi trekhaak
Trekhaak met standaard 50 mm bol gecombineerd met pin om een trailer te trekken. Koppelplaat 8000292 is nodig voor installatie.

370502

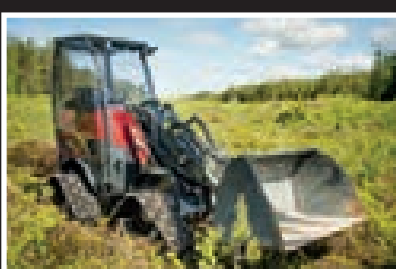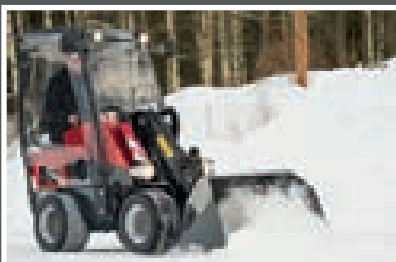

www.norcar.com

VHT Machines
Krekelstraat 22B
9052 Zwijnaarde
BELGIË

Norcar Ab Oy
Fabriksgatan 7,
FI-66900 Nykarleby,
FINLAND

Tel. +358 (0)6 7812 144
info@norcar.com

We hebben het recht om veranderingen
door te voeren zonder kennisgeving en
aanpassingen aan deze folder.