

SPIDER 30 T

SPINHOOGWERKER OP RUPSEN

NL



PL  **TFORM**
B A S K E T

RAISING THE STANDARD

Made in Italy



SERIES **SPIDER 30 T**


Lichtgewicht, vlot hanteerbaar en extreem compact op 30 m werkhogte

- Eenvoudig te vervoeren
- Slechts 88 cm breed om door een enkele deur te passen
- Automatische afstempeling en stabilisatie
- Radiografische bediening standaard
- Leidingen en kabels volledig beschermd in de giek

- Kooirotatie standaard
- Gemakkelijk in onderhoud
- Elektrisch werken op 220V
- Diagnose en planningshulp voor herstellingen
- Lucht, water en 220Vac aansluitingen in de werkkooi
- Brede kooi met 230 kg capaciteit (2 operatoren)
- Kooi uitwisselbaar met lier (optioneel)
- Hydraulisch verstelbare rupsen



campbellbv.com 31119

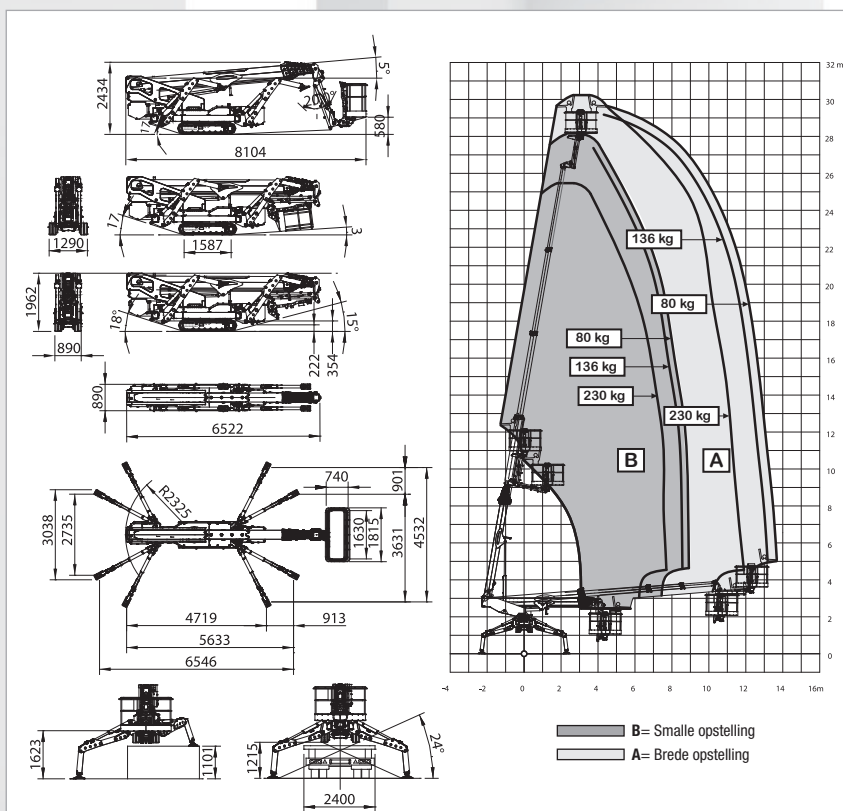

TECHNISCHE SPECIFICATIES		STD	E	ED
Maximale werkhogte	m	30,20		
Platformhoogte	m	28,20		
Maximale reikwijdte	m	13,60		
Rotatie bovenbouw	°	360		
Afmetingen aluminium werkkooi	m	1,80x0,70		
Kooirotatie	°	86 + 86		
Maximale kooicapaciteit	Kg	230		
Lengte ingeklapt (zonder kooi)	m	6,58		
Minimum breedte ingeklapt	m	0,89		
Minimum hoogte ingeklapt	m	1,98		
Voetafdruk steunpoten	Breed Smal	4,53 x 4,72 2,73 x 6,55		
Maximale hellingsgraad	°/%	14° (31%)		
Maximale zijdelingse hellingsgraad	°/%	17° (31%)		
Maximale rijsnelheid	Km/h	2,0	1,2	2,0
GEWICHT		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	4720*	4800*	4880*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²	3,88	3,88	4,00
Gronddruk op steunpoten	KN/m²	2,17	2,17	2,24
Maximale puntbelasting	KN	32,4	32,4	33,5
AANDRIJVING		STD	E	ED
Diesel motor D902 Kubota	PK/tpm	22/3600	-	22/3600
Elektrische motor 220 Vac	CV/KW	3/230	3/230	-
Elektrische motor 24 Vdc	CV/KW	-	7,4/24	7,4/24
Batterij - capaciteit	24Vdc Lithium-ion	Ah	-	400
Batterijlader	Lithium-ion	Ah	-	100/50

*Kan verschillen naargelang configuratie